


Folienschweißzangen (Schnabelform) SZ-S

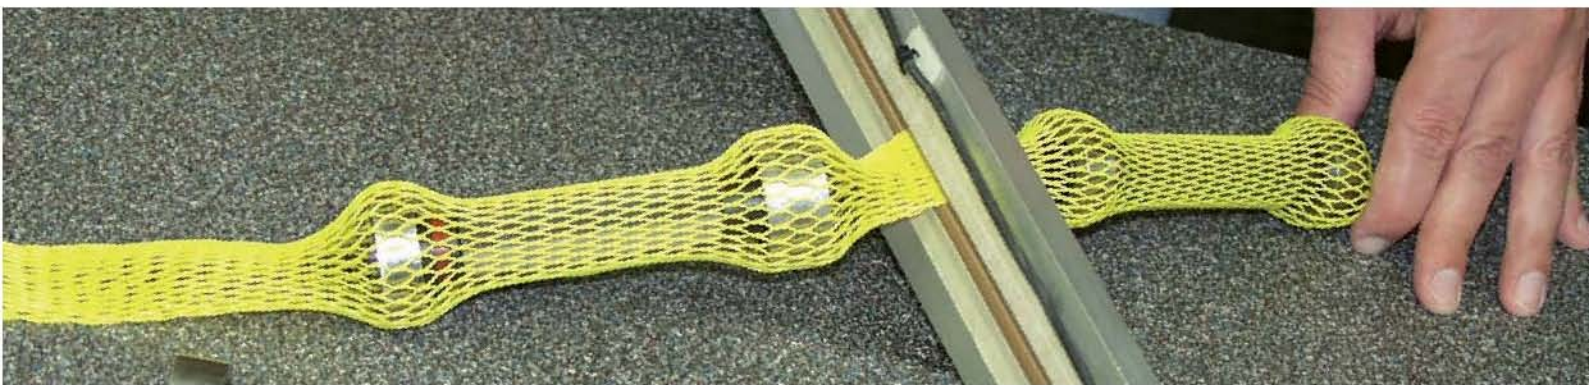

Fixierung von Messwerkzeugen in Schutznetze (zum Transport oder zur Lagerung)

Produkt-Info

Diese Schweißzangen in Schnabelform können überall dort eingesetzt werden, wo die zu verschweißenden Folien schwer zugänglich sind und die Standard-Schweißzange aufgrund ihrer Form nicht eingesetzt werden kann. Durch die nach vorne zeigenden Schweißschienen können z. B. Schlauchfolien von der Rolle bequem miteinander verschweißt werden. Ein umständliches Ankleben der Folienbahnen entfällt durch diese handliche Zange.

Die Einsatzbereiche finden sich bei der Herstellung von dünnen Vliesmaterialien auf Rolle oder auch bei Beutelherstell-Automaten.

Standardmäßig sind Schweißlängen von 100 und 220 mm möglich, weitere Schweißlängen auf Anfrage!

Anwendungsgebiete

- Anschweißen von Folie bei Rollenwechseln, um mühevolleres Wiedereinfädeln zu vermeiden
- Verschweißen an schwer bzw. einseitig zugänglichen Stellen
- Beutel konfektionieren



Folienschweißzangen (Schnabelform) SZ-S



Verschweißen von Folienbahnen (inlines)

Die Vorteile auf einen Blick

- Mobiles Verschweißen
- Einsetzbar für unterschiedliche Folienarten und Folienstärken
- Stufenlose Einstellung der Schweißzeit
- Geringes Gewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Arbeitsradius dank einer Kabellänge von 3 Metern
- Für besondere Schweißaufgaben können die Schweißzangen auch mit anderen Heizbändern bestückt werden
- Verschleißteile wie Heizband und Antihafbelag können aufgrund der großen Schienenöffnung mühelos gewechselt werden



Zum Einsatz der Schweißzangen ist immer ein Impulsgeber erforderlich!

Modell	SZ-S 100	SZ-S 220
Bestell-Nr.	2 011 813	1 011 208
Schweißnahtlänge	100 mm *	220 mm *
Schweißnahtbreite	4 mm	4 mm
Schweißleistung max.	2 x 0,2 mm PE-Folie	2 x 0,2 mm PE-Folie
Maße (B x H x T)	450 x 300 x 110 mm	560 x 300 x 110 mm
Gewicht mit Kabel	3,5 kg	3,7 kg
Erforderl. Impulsgeber	GT 50	GT 100
Bestell-Nr.	2 023 353	2 023 350
Impulszeit	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar
Schutzart	IP 20	IP 20
Anschluss-Spannung	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Absicherung	16 A, träge	16 A, träge
Maße Impulsgeber (B x H x T)	195 x 190 x 370 mm	195 x 190 x 370 mm
Gewicht Impulsgeber	ca. 7 kg	ca. 7 kg

** = weitere Schweißnahtlängen auf Anfrage!
Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten*